


## Système modulaire Cushion Deck avec Grip Step 422

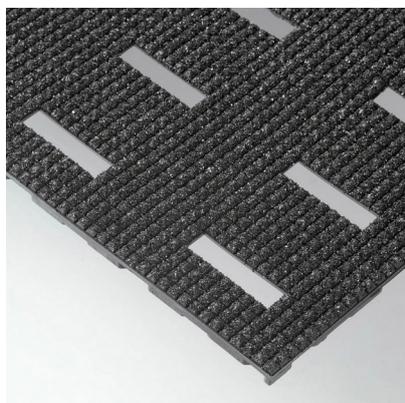

Le système modulaire anti-dérapant Cushion Dek avec Grip Step est particulièrement adapté à un environnement industriel huileux et glissant. Sa surface perforée permet de laisser passer les liquides et de garder une surface sèche.

Légère, cette dalle antidérapante pour milieu humide est réversible et s'enroule facilement pour procéder au nettoyage des sols.

Le caillebotis modulable isolant est idéal pour des zones à trafic faible ou modéré, où le passage de chariots à roulettes est fréquent.

Caractéristiques du tapis modulaire antidérapant :

- Dimensions : 60x100, 91x100, 122x100, 91x1000, 91x122, 91x182 ou 91x300 cm
- Epaisseur : 11 mm
- Matériau : PVC (sans DOP ou DMF)
- Coloris : noir
- Poids : 6,5 kg/m<sup>2</sup>



## Caractéristiques techniques : Système modulaire Cushion Deck avec Grip Step 422

Modèle	TA0150.01	TA0150.02	TA0150.03	TA0150.04	TA0150.05
<b>Application</b>	Industrielle - Milieux humides/Secs				
<b>Epaisseur (mm)</b>	11	11	11	11	11
<b>Dim.hors-tout Lxl (mm)</b>	910 X 1220	910 X 1820	910 x 3000	910 X 10 000	600 x ml
<b>Type</b>	industriel anti-dérapant et abrasif				
<b>Matière semelle</b>	100 % PVC				
<b>Coloris</b>	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
<b>Procédé</b>	Moulage par injection				
<b>Surface</b>	Caillebotis, surface avec des surélévations en forme de pyramide	Caillebotis, surface avec des surélévations en forme de pyramide	Caillebotis, surface avec des surélévations en forme de pyramide	Caillebotis, surface avec des surélévations en forme de pyramide	Caillebotis, surface avec des surélévations en forme de pyramide
<b>Trafic</b>	Intense	Intense	Intense	Intense	Intense
<b>Poids (kg)</b>	7.50	11.20	18.60	62.00	4.10

Modèle	TA0150.06	TA0150.07	TA0150.08		
<b>Application</b>	Industrielle - Milieux humides/Secs	Industrielle - Milieux humides/Secs	Industrielle - Milieux humides/Secs		
<b>Epaisseur (mm)</b>	11	11	11		
<b>Dim.hors-tout Lxl (mm)</b>	910 x ml	1220 x ml	1820 x ml		
<b>Type</b>	industriel anti-dérapant et abrasif	industriel anti-dérapant et abrasif	industriel anti-dérapant et abrasif		
<b>Matière semelle</b>	100 % PVC	100 % PVC	100 % PVC		
<b>Coloris</b>	Noir	Noir	Noir		
<b>Procédé</b>	Moulage par injection	Moulage par injection	Moulage par injection		
<b>Surface</b>	Caillebotis, surface avec des surélévations en forme de pyramide	Caillebotis, surface avec des surélévations en forme de pyramide	Caillebotis, surface avec des surélévations en forme de pyramide		
<b>Trafic</b>	Intense	Intense	Intense		
<b>Poids (kg)</b>	6.20	8.30	12.40		

## Options : Système modulaire Cushion Deck avec Grip Step 422



### Système modulaire Cushion Deck avec Grip Step 422

Le système modulaire anti-dérapant Cushion Dek avec Grip Step est particulièrement adapté à un environnement industriel huileux et glissant. Sa surface perforée permet de laisser passer les liquides et de garder une surface sèche.

Légère, cette dalle antidérapante pour milieu humide est réversible et s'enroule facilement pour procéder au nettoyage des sols.

Le caillebotis modulable isolant est idéal pour des zones à trafic faible ou modéré, où le passage de chariots à roulettes est fréquent.

Caractéristiques du tapis modulaire antidérapant :

- Dimensions : 60x100, 91x100, 122x100, 91x1000, 91x122, 91x182 ou 91x300 cm
- Epaisseur : 11 mm
- Matériau : PVC (sans DOP ou DMF)
- Coloris : noir
- Poids : 6,5 kg/m<sup>2</sup>